

汉江水畔文萃府晾晒区设置方案

一、点位示意图（红色“ ”线条为晾晒区域, 为每单元顶层，共计 18 个单元*4 条）



二、安装材质图及预算

1. 根据装修入住情况材料费用测算

		汉江水畔文萃府 楼顶晾晒区物资汇总				
楼栋	钢丝绳长度数量	钢丝绳夹头（个）	带钩膨胀螺 丝（个）	紧线器 （个）	立杆 （个）	备注（户）
1#	15 米*8 根	16	16	8	8*1.5 米	
2#						
3#	15 米*8 根	16	16	8	8*1.5 米	
5#						
6#	15 米*8 根	16	16	8	8*1.5 米	
7#						
8#	15 米*4 根	8	8	4	4*1.5 米	
9#						
11#						
12#	15 米*8 根	16	16	8	8*1.5 米	
13#	15 米*8 根	16	16	8	8*1.5 米	
合计	660 米*44 根	88 个	88 个	44 个	44*66 米	
费用		3300+352+352+308+1188=5500 元（不含人工费）				


汉江水畔文萃府 楼顶晾晒区价格汇总				
类别	数量	单位	单价（元）	总价（元）
钢丝绳长度数量	660 米	米	5	3300
钢丝绳夹头（个）	88 个	个	4	352
带钩膨胀螺丝（个）	88 个	个	4	352
紧线器（个）	44 个	个	7	308
立杆（米）	44 米	米	27	1188
合计				5500 元

2. 材质：立柱用 50 钢管或镀锌管，横拉 10mm 包胶钢丝

3. 所需物资样图：

50 钢管或镀锌管	包胶钢丝（10mm）	卡头/元宝螺丝	开体兰（12#）	膨胀螺丝
				

4. 安装后效果图：

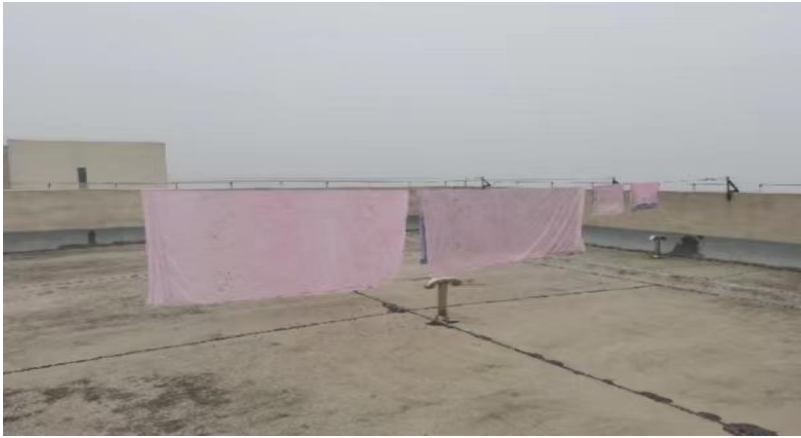

汉江水畔文萃府小区

2024 年 1 月 24 日