


时光印小区晾晒区域设置方案

一、楼顶天台安装示意图（红色“”线条为晾晒安装区域）



二、楼顶天台安装效果图及材质

- 1、材质：膨胀螺勾（8#），横拉 10mm 包胶钢丝，元宝螺丝，开体兰（12#）
- 2、安装后效果图：

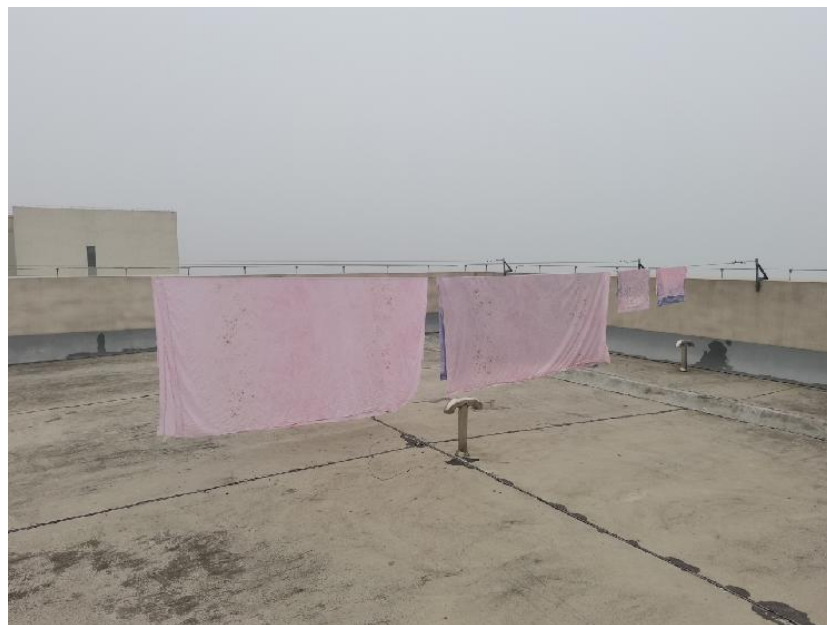

3、所需物资样图：

包胶钢丝(10mm)	卡头 / 元宝螺丝	开体兰（12#）	膨胀螺勾（8#）
			

三、安装预算：

序号	类别	规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	包胶钢丝	10mm	500	米	7	3500	楼顶安装需要
2	卡头/元宝螺丝	10mm	150	个	5	750	楼顶安装需要
3	开体兰	12#	80	个	10	800	楼顶安装需要
4	膨胀螺勾	8#	150	个	2.5	375	楼顶安装需要
合 计						5425	

备注：此方案总费用指耗材费用，不包含施工费用。

沁和园时光印物业服务中心

2024 年 1 月 17 日