

晴翠府小区晾晒区域设置方案

一、点位示意图（红色“——”线条为晾晒安装区域）




二、园区安装效果图及材质

1、材质：立柱用 50 钢管或镀锌管，横拉 10mm 包胶钢丝，元宝螺丝，开体兰（12#）

2、园区安装后效果图：




三、楼顶天台安装示意图（红色“”线条为晾晒安装区域）

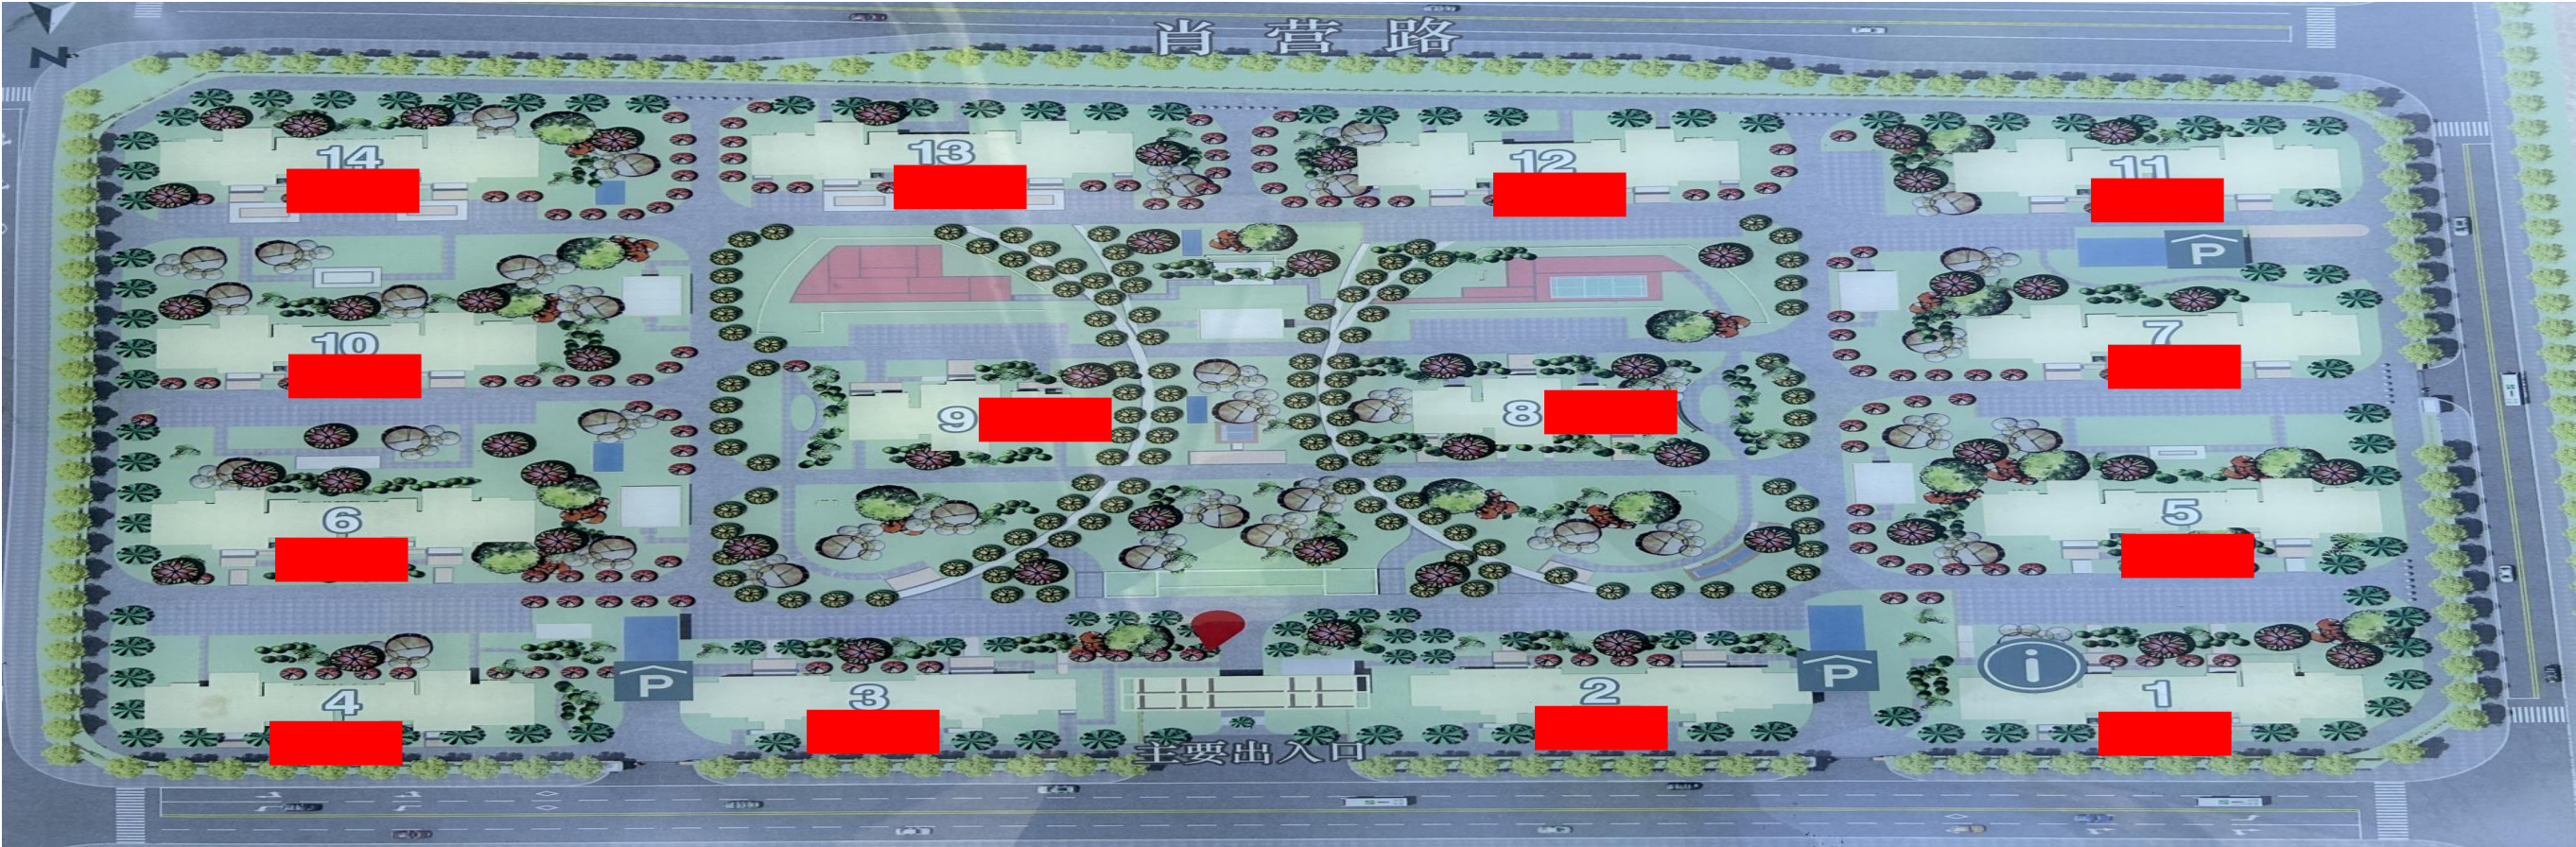

四、楼顶天台安装效果图及材质


- 1、材质：膨胀螺勾（8#），横拉 10mm 包胶钢丝，元宝螺丝，开体兰（12#）
- 2、安装后效果图：

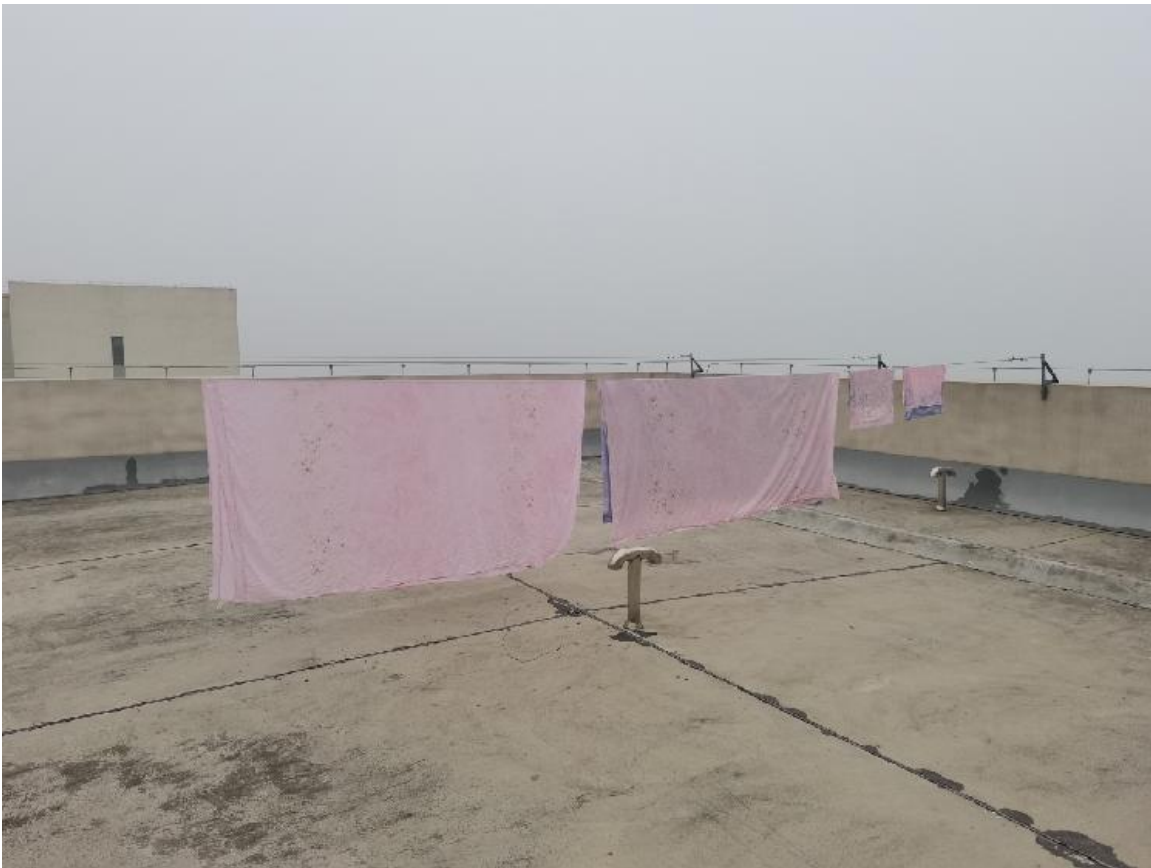

3、所需物资样图：

50 钢管或镀锌管	包胶钢丝(10mm)	卡头 / 元宝螺丝	开体兰（12#）	膨胀螺勾（8#）
				

4、园区安装示意图：

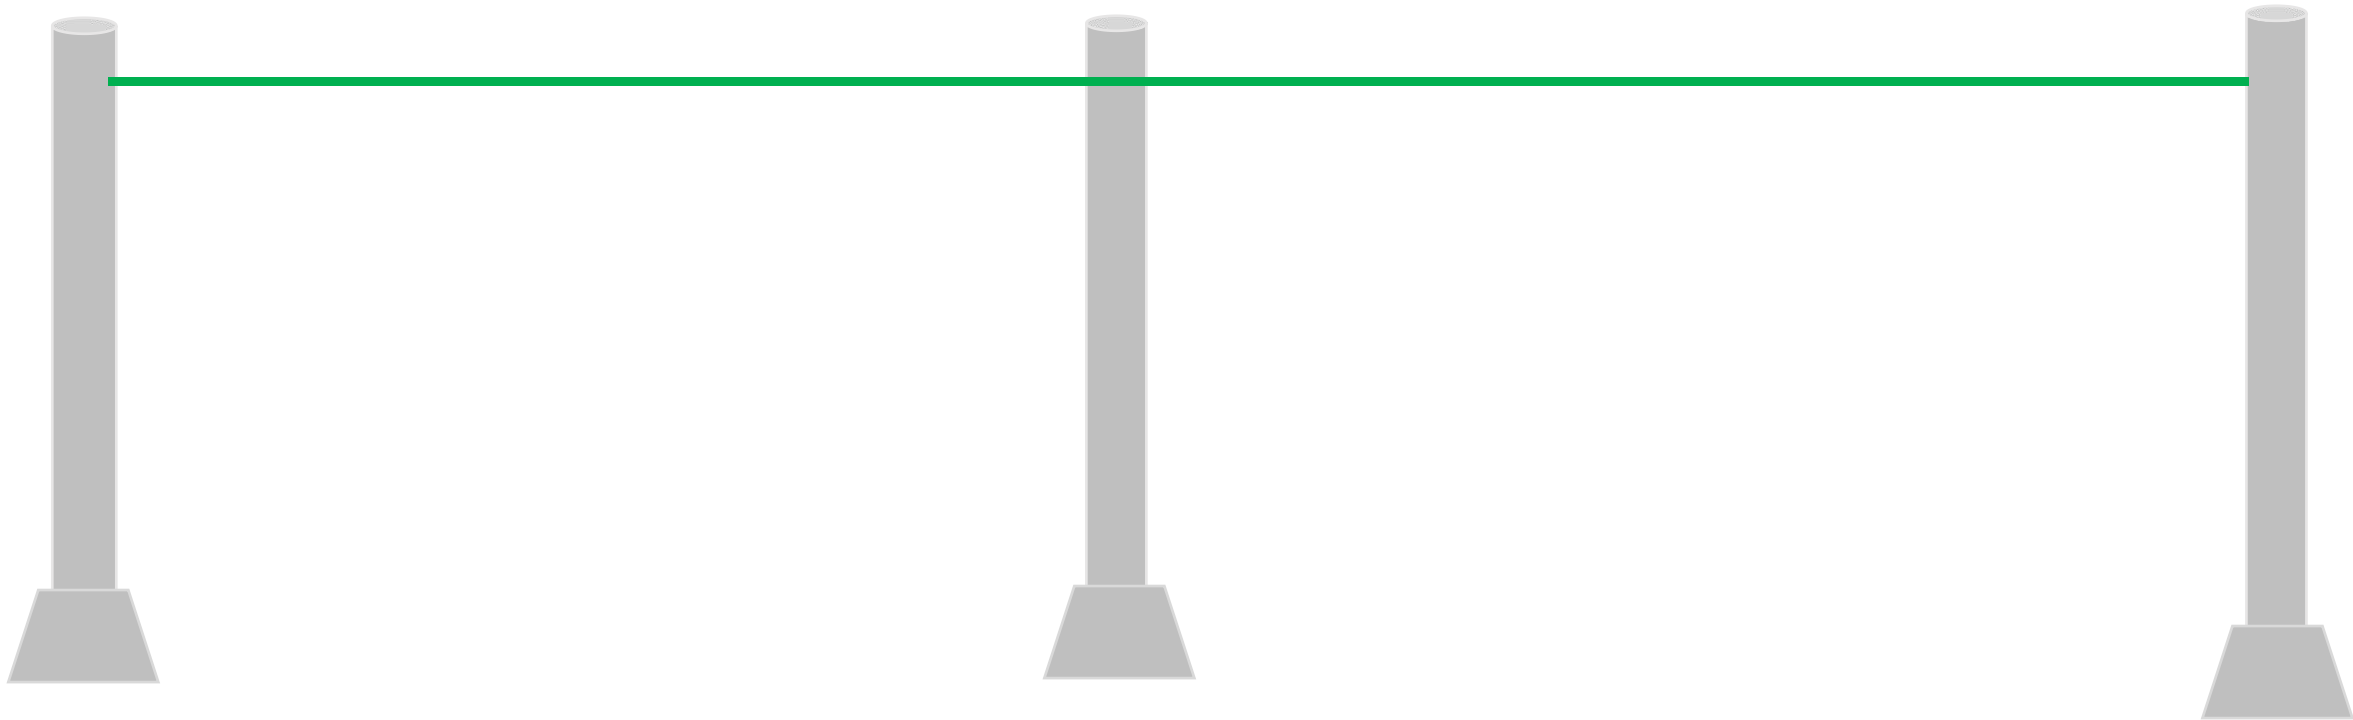

五、安装预算：

序号	类别	规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	镀锌管	DN50	100	米	36	3600	园区安装需要
2	包胶钢丝	10mm	1000	米	7	7000	园区、楼顶安装需要
3	卡头/元宝螺丝	10mm	300	个	5	1500	园区、楼顶安装需要
4	开体兰	12#	170	个	10	1700	园区、楼顶安装需要
5	膨胀螺勾	8#	300	个	2.5	750	园区、楼顶安装需要
6	水泥	50 斤	5	包	30	150	园区安装需要
7	沙子	一车	4	方	900	900	园区安装需要
合 计						15600	

备注：此方案总费用指耗材费用，不包含施工费用。

沁和园晴翠府物业服务中心

2024 年 1 月 17 日